

CARTE D'AERODROME


A/A : 123.500 (FR)

NAPUKA

Aerodrome chart

14 10 37 S - 141 16 01 W

ALT AD : 13 (1 hPa)

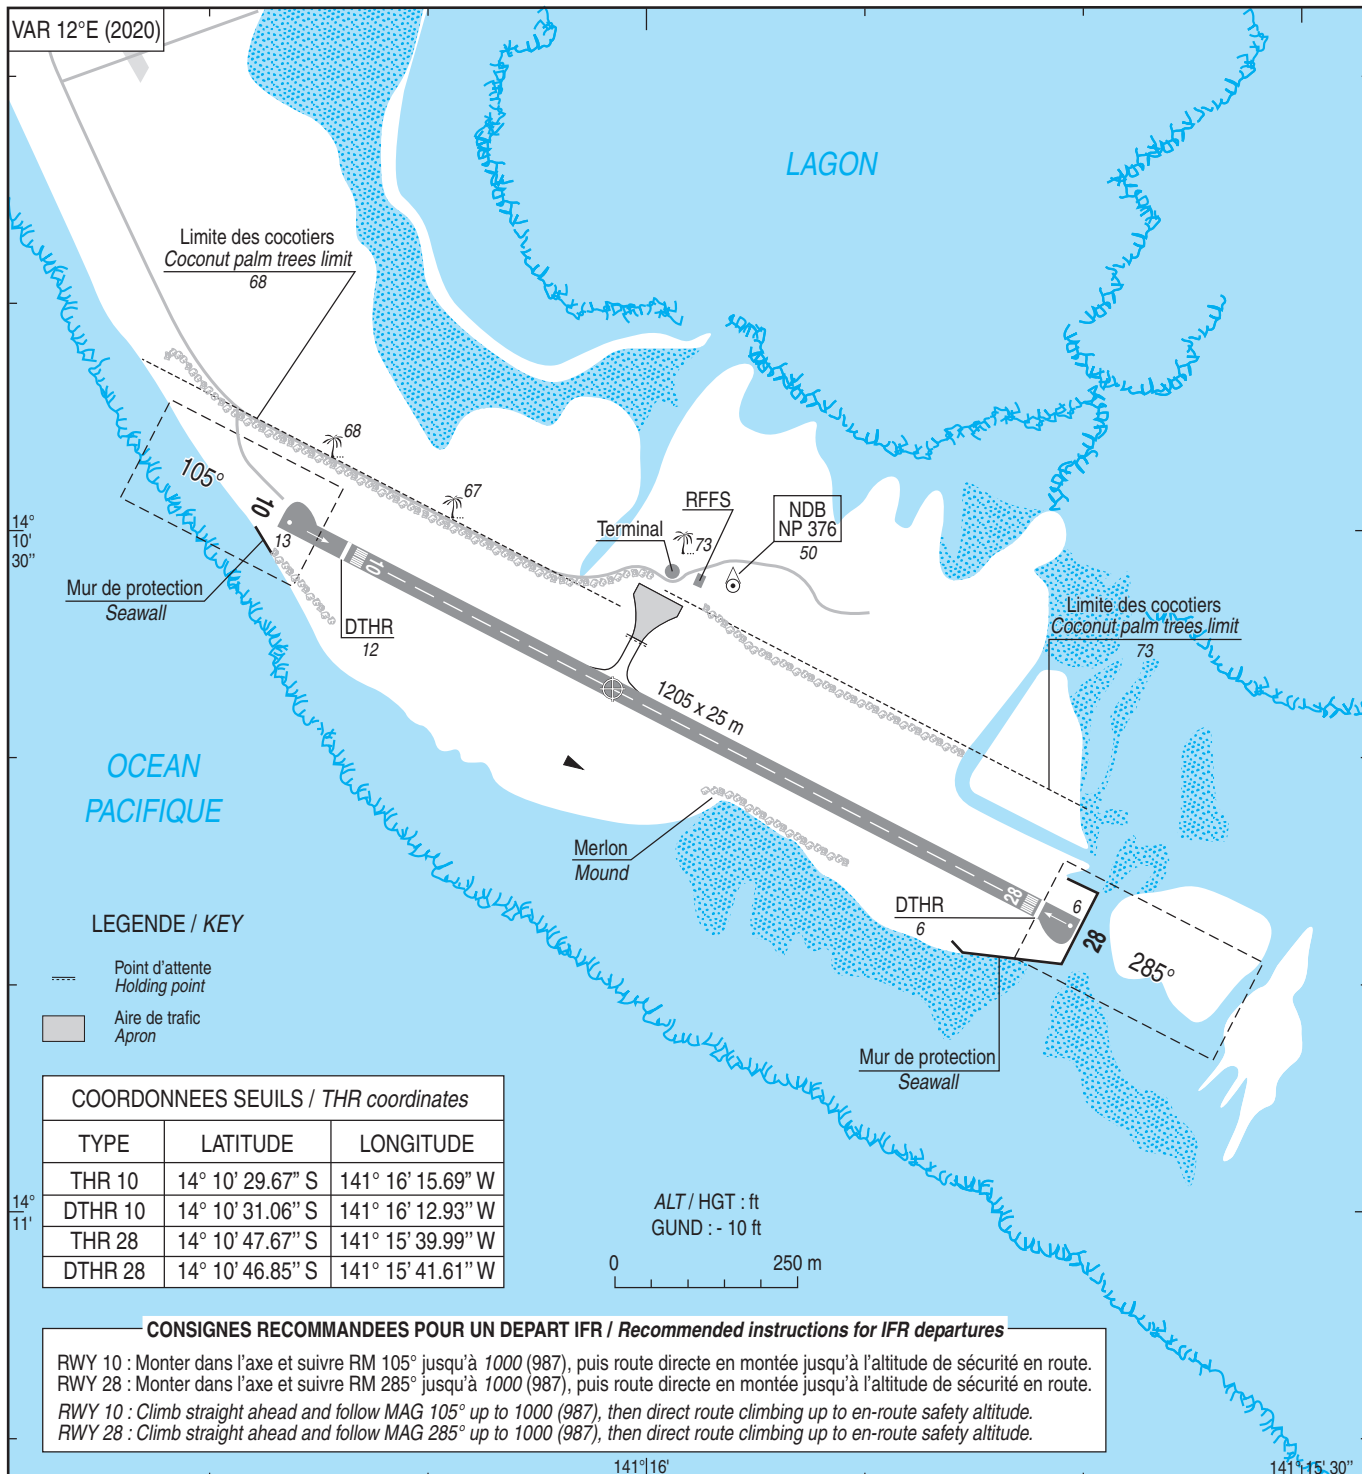

RWY	BALISAGE / Lighting		TORA	TODA	ASDA	LDA	NATURE Surface	RESIST. Strength	MINIMUM TKOF (RVR : m)			
	APCH	RWY							CAT A	CAT B	CAT C	CAT D
10	NIL	NIL	1150	1450	1150	1055 (1)	Revêtu	18 F/A/X/T	800	800	-	-
28	NIL	NIL	1145	1410	1145	1055 (2)	Paved		800	800	-	-

OBSERVATIONS / Remarks : Voir / See AD 2 NTGN TXT 01.

- (1) 1055 m représente la longueur utilisable à l'atterrissage avec un seuil décalé de 95 m et 55 m de distance de sécurité en fin de piste.
Longueur revêtu = 1205 m = 95 m + LDA + 55 m = ASDA + 55 m.
1055 m is the total available length for landing with a 95 m displaced threshold and a 55 m safety distance at the end of the runway.
Paved length = 1205 m = 95 m + LDA + 55 m = ASDA + 55 m.
- (2) 1055 m représente la longueur utilisable à l'atterrissage avec un seuil décalé de 55 m et 95 m de distance de sécurité en fin de piste.
Longueur revêtu = 1205 m = 55 m + LDA + 95 m = ASDA + 60 m.
1055 m is the total available length for landing with a 55 m displaced threshold and a 95 m safety distance at the end of the runway.
Paved length = 1205 m = 55 m + LDA + 95 m = ASDA + 60 m.