
UTILISATION DES POSTES DE STATIONNEMENT
Use of parking stands

Voir/*See* APDC 02.

PARKING GOLF
G10, G12, G27 : poste / *stand* HEL
G20 à/*to* G26 : envergure MAX / *MAX span* 16 m
G30 à/*to* 32 : envergure MAX / *MAX span* 21 m
G40 : envergure MAX / *MAX span* 30 m
Accès hangar constructeur : roulage des ACFT d'envergure > 36m interdit en autonome, risque de souffle et marges de sécurité réduites.
Builder hangar access : taxiing of ACFT with wingspan more than 36 m is forbidden in autonomous, risk of blast effect and reduced safety margins.

LEGEND / *KEY*

- Aire de trafic / *Apron*
- PAI — Point d'attente intermédiaire / *Intermediate holding point*
- D 22 — Position INS (voir AD 2 LFBO) / *INS position (see AD 2 LFBO)*
- Poste modulé exploitant / *Stand regulated by operator*
- Poste privatisé / *Private stand*
- Poste réservé / *Reseved stand*
- Voie de circulation temporaire activée par l'exploitant / *Temporary TWY activated by AD operator*

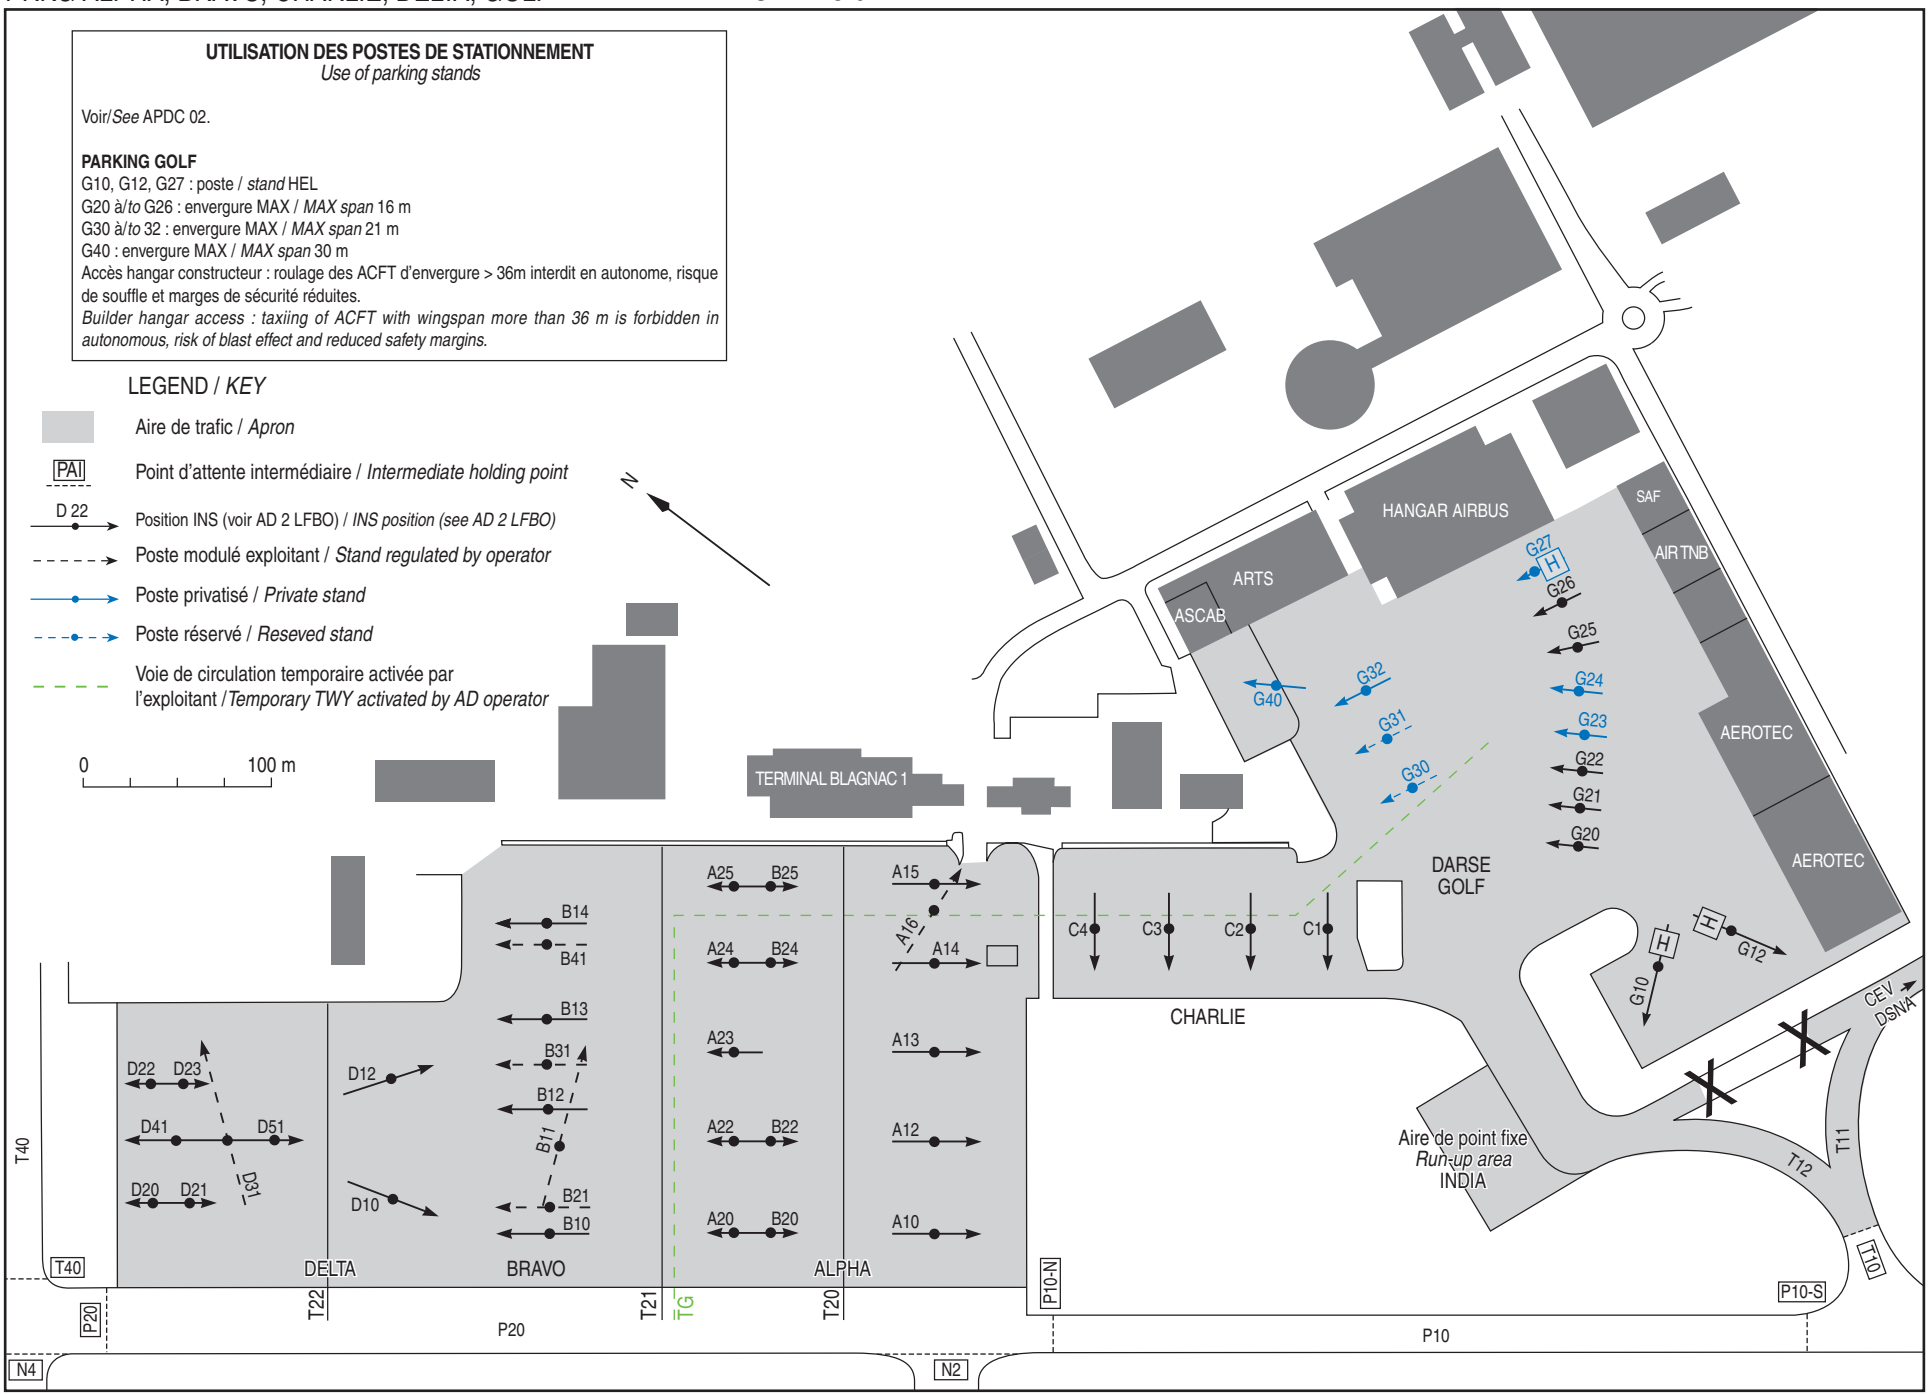

© **SIA**